załącznik nr 1
ZP-290/2013

WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE KTÓRE WINIEN SPEŁNIAĆ KONTENER GOSPODARCZY

1. **SPOSÓB UŻYTKOWNIA:** użytkowanie całoroczne na zewnątrz
2. **WYMIARY:**
   1) wymiary zewnętrzne kontenera: 600 cm x 240 cm (± 10 cm); wysokość max. 290 cm
   2) wymiary wewnętrzne kontenera: wysokość min. 250 cm
3. **CECHY TECHNICZNE:**
   1) konstrukcja zapewniająca pełną stabilność i nie odkształcanie się kontenera
   2) ściany zewnętrzne: płyta warstwowa z izolacją termiczną, powierzchnie zmywalne
   3) ściana wewnętrzna dzieląca kontener na dwa pomieszczenia, usytuowana prostopadle do dłuższego boku kontenera wykonana z trwałego materiału, pokryta warstwą zmywalną
   4) dach: zapewniający izolację termiczną, prawidłowy odpływ wód opadowych, przeniesienie ciężaru śniegu
   5) orynnowanie: rynny, rury odpływowe
   6) sufit: płyta o gładkiej powierzchni
   7) podłoga wykonana na trwałej konstrukcji, z izolacją termiczną, powierzchnia zmywalna (wykładzina PCV o podwyższonej odporności na ścieranie) wykończona listwami przypodłogowymi, max obciążenie 200 kg/m^2
4. **KOLORYSTKA:** jasna
5. **WYPOSAŻENIE:**
   1) w jednym pomieszczeniu kontenera okno PCV - 1 szt., wymiar 120 x 113,5 cm dzielone rozwieralno - uchylne (minimum jedno skrzydło uchylne)
   2) w każdym z dwóch pomieszczeń kontenera winny znajdować się drzwi zewnętrzne o wymiarach 90 x 200 cm stalowe, izolowane, wyposażone w zamek patentowy (min 2 klucze) i szyld z klamką oraz okapnik, próg zewnętrzny wykonany z materiału antypoślizgowego
   3) w każdym z dwóch pomieszczeń kontenera wentylacja grawitacyjna wyposażona w kratkę
6. **INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZAWIERAJĄCA MINIMUM:**
   1) w każdym z dwóch pomieszczeń kontenera:
      a) gniazdo wtyczkowe 230V+0 (z uziemieniem), podwójne, natynkowe
      b) oświetlenie oprawą świetlówkową 2x36W
      c) wyłącznik
   2) rozdzielnica wewnątrz kontenera, z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowo - prądowy, wyłącznik nadprądowy typu S) - umieszczona w pomieszczeniu bez okna
   3) przyłącze elektryczne jednofazowe, puszka hermetyczna z kostką
   4) grzejnik elektryczny min. 1,5kW na osobnych zabezpieczeniach (osobne gniazdo) umieszczony w pomieszczeniu z oknem
7. Wymagane usytuowanie ściany wewnętrznej, okna, drzwi zewnętrznych i przyłącza elektrycznego wskazano na załączonym SCHEMACIE.
8. **Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatach technicznych oraz będą posiadały certyfikaty na znak bezpieczeństwa.**

INSPEKTOR
inż. Tamara Frączkowska

SCHEMAT USYTUOWANIA
ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ, OKNA, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO
W KONTENERZE GOSPODARCZYM

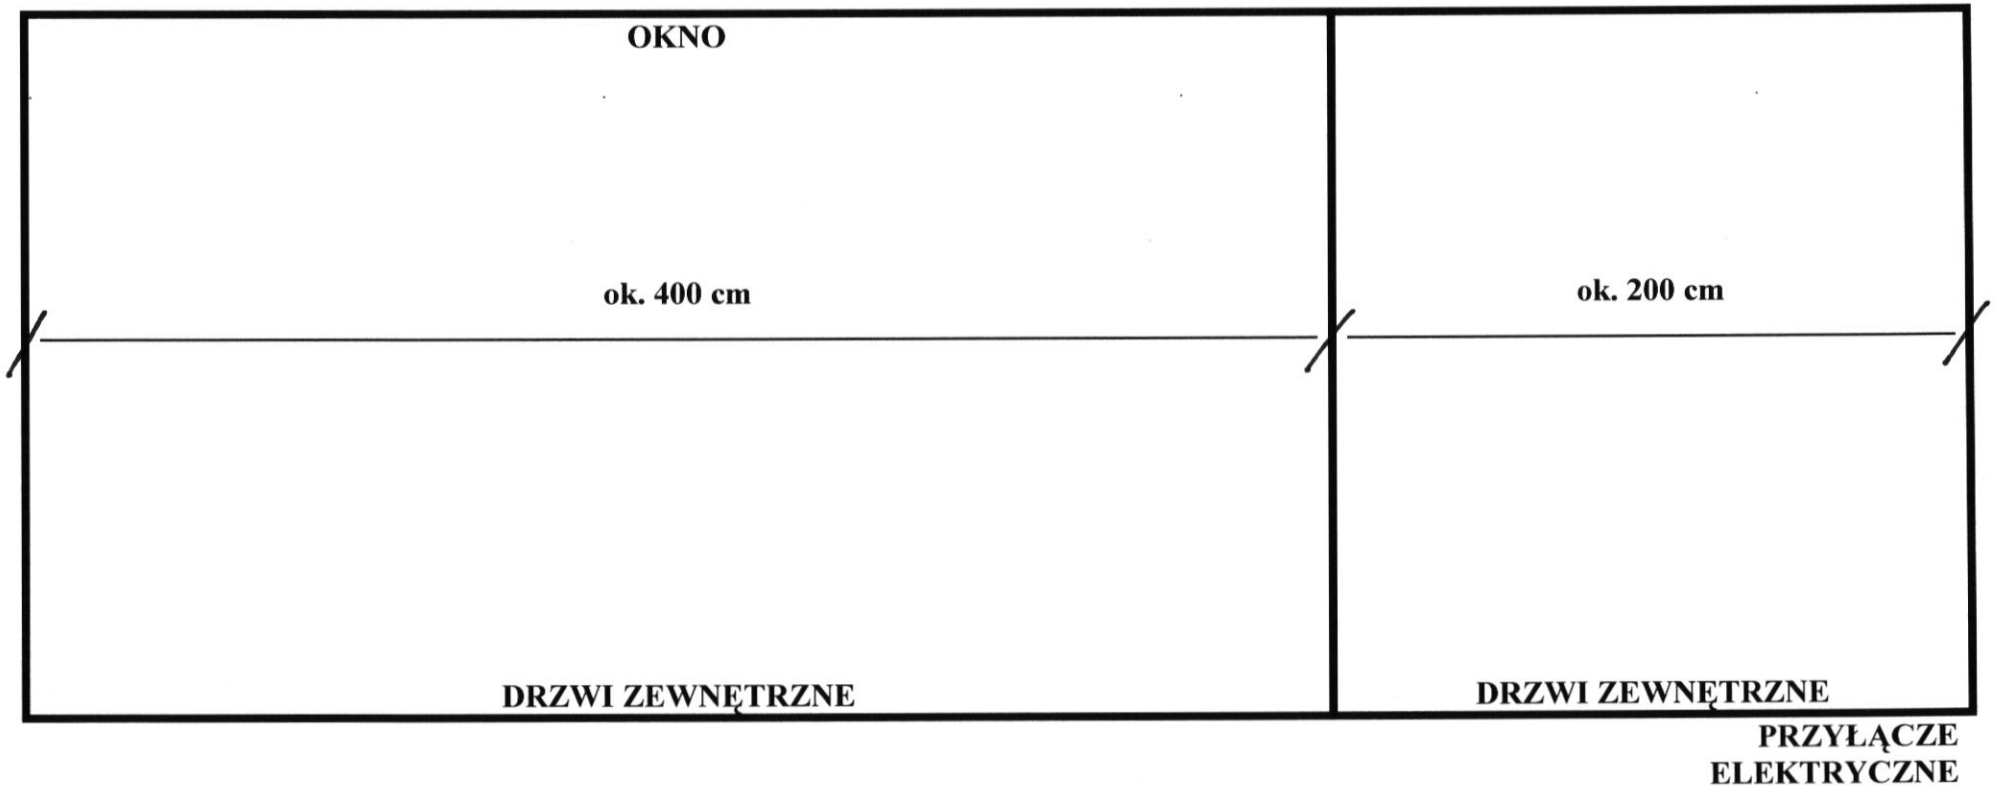

INSPEKTOR
inż. Tamara Wrzeszkowska