



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Paweł

**ul. Jasna 1
00-013 Warszawa**


tel. +48 22 780 29 64

e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

**Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne
nr 05/05/OŚ/2022-P4**

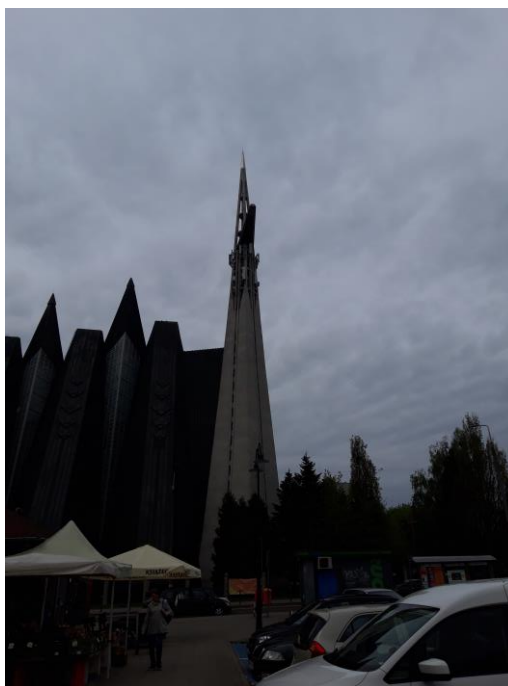

Nr i nazwa stacji	ELB0002	
Adres	Elbląg, ul. Robotnicza 69, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie	
Opracowanie	Wiesław Laskowski	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2022-05-11	

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

05/05/OŚ/2022-P4

Strona 1 z 11

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności	8
8. Oświadczenie.	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Magdalena Sokół
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Elbląg, ul. Robotnicza 69, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
Miejsce instalacji anten	wieża kościoła
Miejsce instalacji urządzeń	wewnątrz wieży
Osoby wykonujące pomiar	Roman Murawski - pomiarowiec
Data wykonania pomiaru	2022-05-11
Godzina rozpoczęcia pomiaru	11.45
Godzina zakończenia pomiaru	13.55
Temperatura na początku pomiaru [°C]	19
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	19
Warunki atmosferyczne	brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	76
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	76
Inne źródła pól elektromagnetycznych	występują
Tryb pracy urządzeń	eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258), Dokument PCA DAB-18 „Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wyd. 1, Warszawa, 02.02.2017 r.
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.

Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m – 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 01.06.2022 r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępny STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, świadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 2.
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))
Warunki pracy urządzeń nadawczych	Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Parametr fizyczny		
	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa								
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24								
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne								
Lp.	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2			
I	Nadajnik stacji bazowej:									
1	Typ / Producent	DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson								
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	2100	1800	900	800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	51,91	51,91	51,91	46,02	46,02	52,04	52,04	46,02	46,02
II	Obciążenie:									
1	Typ anteny	Huawei ASI4517R3					Huawei AQU4518R24			
2	Producent anteny	Huawei					Huawei			
3	Ilość anten	1					1			
4	Azymut	0					60			
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-5,00	2,00-5,00	2,00-5,00	0,00-5,00	0,00-5,00	2,00-4,00	2,00-4,00	0,00-4,00	0,00-4,00
6	Średnie pochylenie anten (ustawione do pomiarów PEM) [°]	3,5					3			
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	42,00					42,00			
8	EIRP [W]	19944					18376			

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24									
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne									
Lp.	Wyszczególnienie	sektor 3					sektor 4				
I	Nadajnik stacji bazowej:										
1	Typ / Producent										
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	51,91	51,91	51,91	46,02	46,02	51,91	51,91	51,91	46,02	46,02
II	Obciążenie:										
1	Typ anteny	Huawei ASI4517R3					Huawei ASI4517R3				
2	Producent anteny	Huawei					Huawei				
3	Ilość anten	1					1				
4	Azymut	120					250				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-6,00	2,00-6,00	2,00-6,00	0,00-6,00	0,00-6,00	2,00-7,00	2,00-7,00	2,00-7,00	0,00-7,00	0,00-7,00
6	Średnie pochylenie anten (ustawione do pomiarów PEM) [°]	4					4,5				
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	42,00					42,00				
8	EIRP [W]	19944					19944				

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstalowania n.p.t. [m] (środek elektryczny anteny)
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	116	40,30
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	145	40,30

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *k _E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H * k _E +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x , y	Opis PP	WM _E	WM _H
1	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'21,3"N 19°24'04,7"E	otoczenie stacji bazowej - 250 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
2	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'14,9"N 19°24'09,5"E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,092	0,092
3	0,9	2,86	0,002	0,008	0,3 - 2,0	54°10'08,4"N 19°24'19,0"E	otoczenie stacji bazowej - 300 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,104	0,104
4	1,5	4,76	0,004	0,013	0,3 - 2,0	54°10'07,5"N 19°24'21,4"E	otoczenie stacji bazowej - 350 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,173	0,173
5	1,7	5,40	0,005	0,014	0,3 - 2,0	54°10'06,4"N 19°24'24,7"E	otoczenie stacji bazowej - 420 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,196	0,196
A	1,4	4,45	0,004	0,012	0,3 - 2,0	54°10'13,3"N 19°24'04,1"E	ul. Robotnicza 69, kościół, pomiar przy budynku - DPP	0,162	0,162
B	0,9	2,86	0,002	0,008	0,3 - 2,0	54°10'12,4"N 19°24'00,9"E	ul. Robotnicza 69, plebania, pomiar przy budynku - DPP	0,104	0,104

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *k _E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H * k _E +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x , y	Opis PP	WM _E	WM _H
C	1,0	3,18	0,003	0,008	0,3 - 2,0	54°10'10,7"N 19°24'03,5"E	ul. Robotnicza 59, pomiar przy budynku - DPP	0,115	0,115
D	1,8	5,72	0,005	0,015	0,3 - 2,0	54°10'11,3"N 19°24'06,8"E	ul. Gwiezdna 1/2/3/4/5, pomiar przy budynku - DPP	0,208	0,208
E	1,8	5,72	0,005	0,015	0,3 - 2,0	54°10'12,2"N 19°24'08,4"E	ul. Gwiezdna 28, pomiar przy budynku - DPP	0,208	0,208
F	2,1	6,67	0,006	0,018	0,3 - 2,0	54°10'13,8"N 19°24'09,0"E	ul. Brzozowa 20, pomiar przy budynku - DPP	0,243	0,242
G	1,6	5,08	0,004	0,013	0,3 - 2,0	54°10'14,4"N 19°24'07,7"E	ul. Brzozowa 1/1a/2, pomiar przy budynku - DPP	0,185	0,185
H	1,6	5,08	0,004	0,013	0,3 - 2,0	54°10'14,7"N 19°24'04,9"E	ul. Jaśminowa 35/37, pomiar przy budynku - DPP	0,185	0,185
I	1,9	6,03	0,005	0,016	0,3 - 2,0	54°10'15,4"N 19°24'04,8"E	ul. Robotnicza 79, pomiar przy budynku - DPP	0,219	0,219
J	1,4	4,45	0,004	0,012	0,3 - 2,0	54°10'14,1"N 19°24'03,3"E	ul. Jaśminowa 22-30, pomiar przy budynku - DPP	0,162	0,162
K	1,0	3,18	0,003	0,008	0,3 - 2,0	54°10'12,4"N 19°23'58,7"E	ul. Różana 10/12, pomiar przy budynku - DPP	0,115	0,115
L	1,2	3,81	0,003	0,010	0,3 - 2,0	54°10'12,2"N 19°23'57,0"E	ul. Różana 7/9, pomiar przy budynku - DPP	0,139	0,138
M	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'11,5"N 19°23'55,4"E	ul. Różana 4/6, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
N	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'11,3"N 19°23'53,3"E	ul. Różana 16/17, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
O	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'11,0"N 19°23'51,4"E	garaże, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
P	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'10,5"N 19°23'48,9"E	ul. Browarna 102/103, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
R	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'09,9"N 19°23'47,1"E	ul. Dolna 12, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
S	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'09,5"N 19°23'44,2"E	ul. Dolna 10, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
T	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'10,0"N 19°24'08,4"E	ul. Gwiezdna 6-10, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
Y	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'10,4"N 19°24'11,1"E	ul. Gwiezdna 11/15, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
Z	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'10,3"N 19°24'13,6"E	ul. Gwiezdna 16/20, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
a	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'09,2"N 19°24'15,6"E	ul. Karowa 25, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
b	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	54°10'16,2"N 19°24'13,2"E	ul. płk. Dąbka 41, pomiar przy budynku - DPP	0,150	0,150
c	1,2	3,81	0,003	0,010	0,3 - 2,0	54°10'17,8"N 19°24'17,6"E	ul. płk. Dąbka 60/62, pomiar przy budynku - DPP	0,139	0,138
d	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'18,7"N 19°24'20,1"E	ul. płk. Dąbka 54/56/58, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
e	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'19,4"N 19°24'22,4"E	ul. Fałata 23/25, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
f	1,5	4,76	0,004	0,013	0,3 - 2,0	54°10'17,2"N 19°24'05,2"E	ul. Robotnicza 81/83, pomiar przy budynku - DPP	0,173	0,173
g	1,3	4,13	0,003	0,011	0,3 - 2,0	54°10'17,7"N 19°24'04,5"E	ul. Robotnicza 85/87/89, pomiar przy budynku - DPP	0,150	0,150
h	1,1	3,49	0,003	0,009	0,3 - 2,0	54°10'19,5"N 19°24'04,4"E	ul. Jaśminowa 31, pomiar przy budynku - DPP	0,127	0,127
i	1,0	3,18	0,003	0,008	0,3 - 2,0	54°10'23,1"N 19°24'04,2"E	ul. Donimirskich 1, pomiar przy budynku - DPP	0,115	0,115

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E * k_E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H * k_E +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x , y	Opis PP	WM _E	WM _H
j	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'25,8"N 19°24'04,8"E	ul. Próchnika 1/3, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092
k	1,5	4,76	0,004	0,013	0,3 - 2,0	54°10'24,1"N 19°24'04,7"E	garaże, pomiar przy budynku - DPP	0,173	0,173
l	0,7*	2,54	0,002	0,007	0,3 - 2,0	54°10'24,6"N 19°24'05,1"E	ul. Próchnika 2, pomiar przy budynku - DPP	0,092	0,092

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(MEgr)= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$.

k_E - poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora ($k_E=1,7$),

poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar ($k_E=2,0$)

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 11.05.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącz. 1. Lokalizacja obiektu.

Załącz. 2. Widok pionów pomiarowych

Załącz. 3. Widok stacji bazowej

Koniec sprawozdania


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu

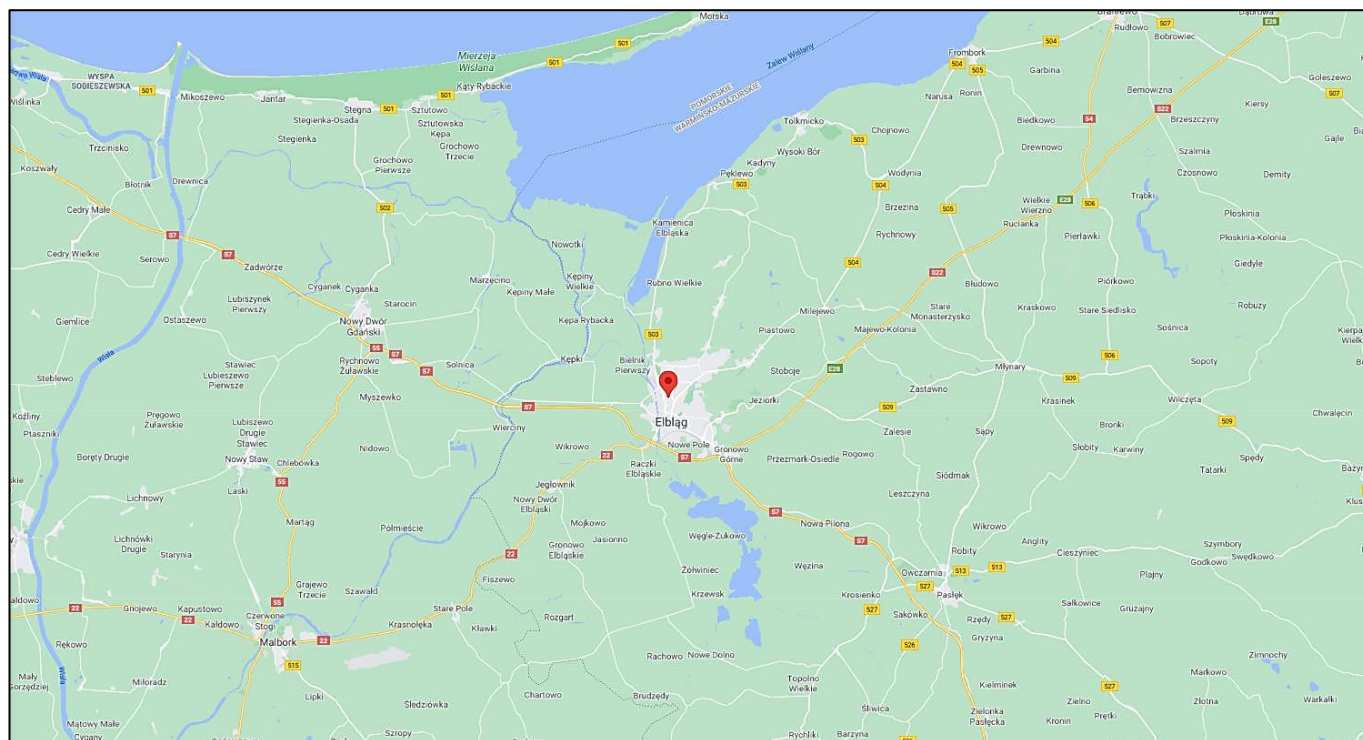

Współrzędne geograficzne

długość:	19°24'04.70"E
szerokość:	54°10'13.60"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

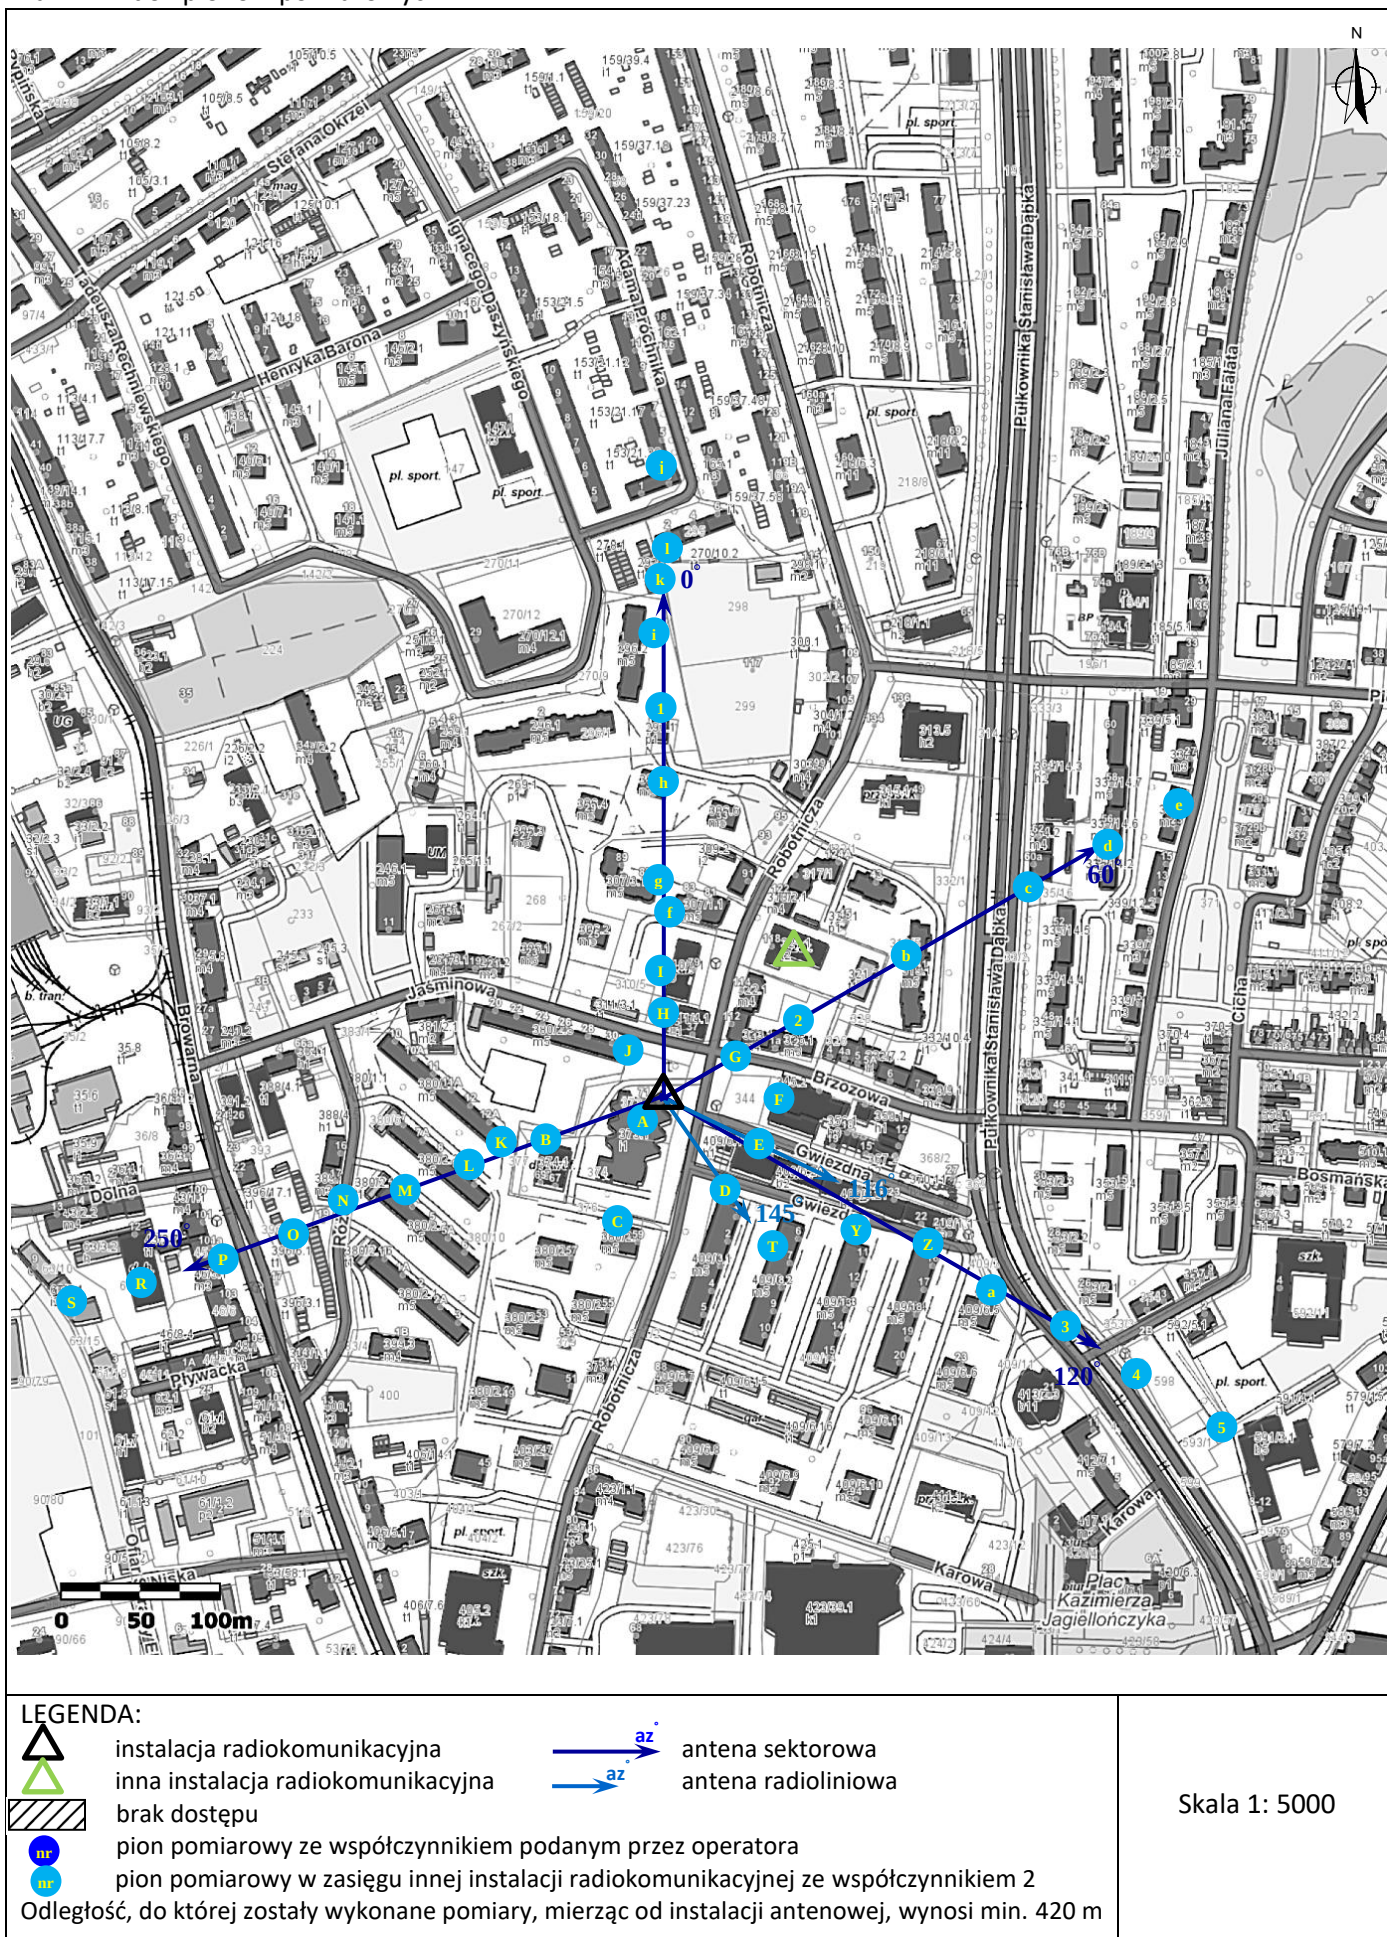

Załącz. 3. Załączniki graficzne

